




















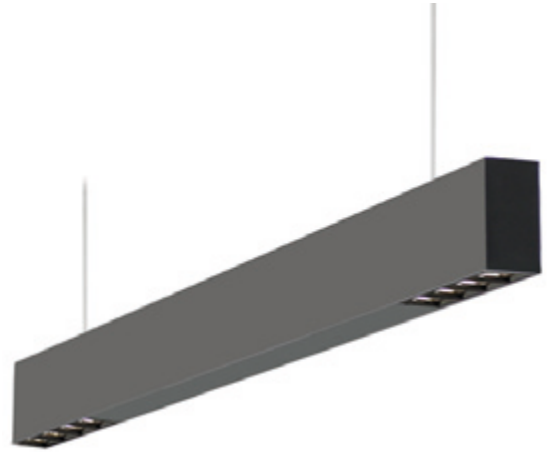

## LED midiRail Pendelleuchte mit Linsenmodul

- › direkt/indirekt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › Mit Linsenmodulen
- › Abgehängt mit Schnellspannsystem, werkzeuglos höhenverstellbar.
- › Ausgangsleitung 5 x 0,75, 2 Meter lang, mit Deckenbaldachin in Gehäusefarbe.
- › LED in SMD-Technologie, 2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h
- › Low Flux     LED-Typ 71
- › Mid Flux     LED-Typ 72
- › High Flux    LED-Typ 73



opal				Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)						
				Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	4000 K	Leistung	
H 76				 Linsenmodul	92122	71	2910 lm	3020 lm	3090 lm	31 W
						72	4190 lm	4330 lm	4420 lm	44 W
						73	5460 lm	5660 lm	5800 lm	55 W
H 76				 Linsenmodul	92123	71	3650 lm	3790 lm	3890 lm	38 W
						72	5200 lm	5400 lm	5530 lm	53 W
						73	6900 lm	7180 lm	7380 lm	67 W
H 76				 Linsenmodul	92124	71	4370 lm	4560 lm	4690 lm	43 W
						72	6220 lm	6480 lm	6660 lm	59 W
						73	8330 lm	8710 lm	8970 lm	75 W
H 76				 Linsenmodul	92125	71	6360 lm	6760 lm	7060 lm	46 W
						72	9070 lm	9660 lm	10090 lm	64 W
						73	11890 lm	12650 lm	13220 lm	84 W
H 76				 Linsenmodul	92126	71	7080 lm	7520 lm	7860 lm	51 W
						72	10090 lm	10730 lm	11200 lm	70 W
						73	13320 lm	14170 lm	14800 lm	92 W