


LED Schwenkleuchte

- › Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Aluminiumreflektor silber, stückeloxiert
- › ausgestattet mit entspiegeltem Schutzglas
- › Reflektor werkzeuglos wechselbar
- › passives Kühlsystem
- › Leuchtenkopf 350° drehbar und bis zu 50° ausschwenkbar
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h



- › Mid Flux LED-Typ 16, 26 17 W
- › High Flux LED-Typ 17, 27 23 W
- › Ultra Flux LED-Typ 18, 28 33 W




Lichtstrom High Performance (CRI > 90)


		2700 K	3000 K	3500 K	4000 K
LED-Typ	26	1810 lm	1820 lm	1890 lm	1920 lm
LED-Typ	27	2470 lm	2490 lm	2580 lm	2630 lm
LED-Typ	28	3580 lm	3600 lm	3730 lm	3800 lm

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

		2700 K	3000 K	3500 K	4000 K
LED-Typ	16	2110 lm	2240 lm	2300 lm	2300 lm
LED-Typ	17	2890 lm	3070 lm	3140 lm	3150 lm
LED-Typ	18	4180 lm	4440 lm	4540 lm	4550 lm

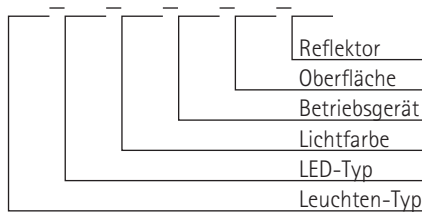

Artikelnummer-Schlüssel



	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche	Reflektor
28000.	16	27 = 2700 K	02 = EVG	20 = nach RAL	S = 19°
	17	30 = 3000 K	03 = 1-10V	23 = Luna-Silber	M = 23°
	18	35 = 3500 K	10 = DALI	30 = schwarz m.	XM = 28°
	...	40 = 4000 K	15 = DMX	32 = weiß matt	F = 37°
					XF = 60°