

LED Unik

- › direkt/indirekt strahlend
- › Leuchtgehäuse aus Aluminium.
- › Oberfläche pulverbeschichtet Weiß matt oder nach RAL erhältlich.
- › Acrylabdeckung in opal
- › Anschlussfertig verdrahtet
- › Steckklemme für Durchgangsverdrahtung 3-polig
- › LED in COB-Technologie, 2-Step MacAdam, L90/B10 – 50000 h

- › Mid Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15




opal




Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
87400	13	1580 lm	1680 lm	22 W
	14	2210 lm	2360 lm	29 W
	15	3320 lm	3540 lm	42 W

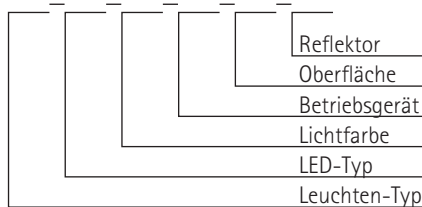

Artikelnummer-Schlüssel



	LED-Typ	Lichtfarbe	Betriebsgerät	Oberfläche	Abdeckung
41530.	13	27. = 2700 K	02. = EVG	20. = nach RAL	opal
	14	30. = 3000 K	03. = 1-10V	23. = Luna-Silber	
	15	35. = 3500 K	10. = DALI	30. = schwarz m.	
	...	40. = 4000 K		32. = weiß matt	