
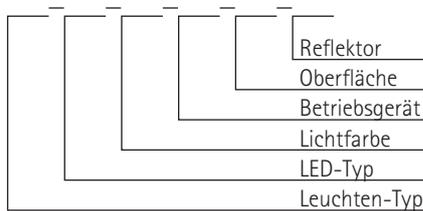




LED Schienenstrahler

- › zur Allgemeinbeleuchtung und Wareninszenierung
- › Leuchtgehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › 3-Phasen-Universal-Stromschienenadapter
- › Gewicht 980 g
- › dreh- und schwenkbar; 335°/ 350°
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h

- › Mid Flux LED-Typ 16
- › High Flux LED-Typ 17
- › Ultra Flux LED-Typ 18



Artikelnummer-Schlüssel



Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	Leistung
11620	16	2110 lm	2240 lm	2300 lm	2300 lm	17 W
	17	2890 lm	3070 lm	3140 lm	3150 lm	23 W
	18	4180 lm	4440 lm	4540 lm	4550 lm	33 W