
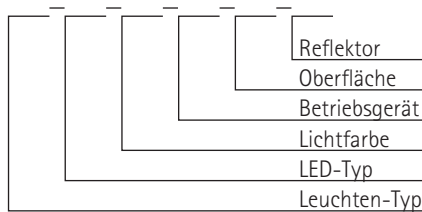



LED Einbaustrahler

- › Leuchtgehäuse aus Aluminium und Stahl
- › Oberfläche pulverbeschichtet
- › Aluminiumreflektor silber, stückeloxiert
- › ausgestattet mit entspiegeltem Schutzglas
- › in ein- oder mehrflammig lieferbar
- › passives Kühlsystem
- › LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h


- › Small Flux LED-Typ 13
- › Mid Flux LED-Typ 14
- › High Flux LED-Typ 15




Artikelnummer-Schlüssel



Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)



Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	Leistung
10940	13	1570 lm	1580 lm	1710 lm	1710 lm	14 W
	14	2200 lm	2330 lm	2390 lm	2390 lm	19 W
	15	2990 lm	3180 lm	3250 lm	3260 lm	26 W
23	23	1290 lm	1350 lm	1400 lm	1430 lm	14 W
	24	1810 lm	1890 lm	1960 lm	2000 lm	19 W
	25	2470 lm	2580 lm	2670 lm	2720 lm	26 W

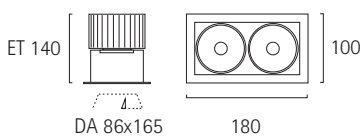

Werte pro Strahler						
10942	13	1570 lm	1580 lm	1710 lm	1710 lm	14 W
	14	2200 lm	2330 lm	2390 lm	2390 lm	19 W
	15	2990 lm	3180 lm	3250 lm	3260 lm	26 W
23	23	1290 lm	1350 lm	1400 lm	1430 lm	14 W
	24	1810 lm	1890 lm	1960 lm	2000 lm	19 W
	25	2470 lm	2580 lm	2670 lm	2720 lm	26 W