

LED OFFICE 06 Stehleuchte

- › direkt/indirekt strahlend
- › direkt strahlend mit 24-zelligem Kleinraster, breitstrahlend, nochentblendet, in 50° oder 80° erhältlich
- › indirekt strahlend durchgängig bestückt, mit Acryl-Clipsprofil, klar
- › integriertes Netzteil, Schnittstelle DALI, direkt/indirekt separat schalt- und regelbar
- › mit Tageslicht- und Präsenzmelder
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet in Silber, Weiß, Schwarz, oder nach RAL
- › Leuchtenfuß in U-Form aus Stahl
- › Ausgangsleitung schwarz, 2 m
- › Profilquerschnitt 38 x 47 mm
- › Leuchtenmaß BxHxL 1360 x 38 x 2070 mm
- › LED in SMD-Technologie, CRI >80
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h / t 25 °



- › Low Flux LED-Typ 71
- › High Flux LED-Typ 73



Linsenmodul




Raster in 50° oder 80°
erhältlich

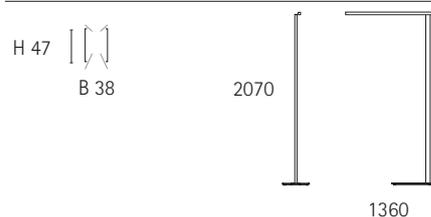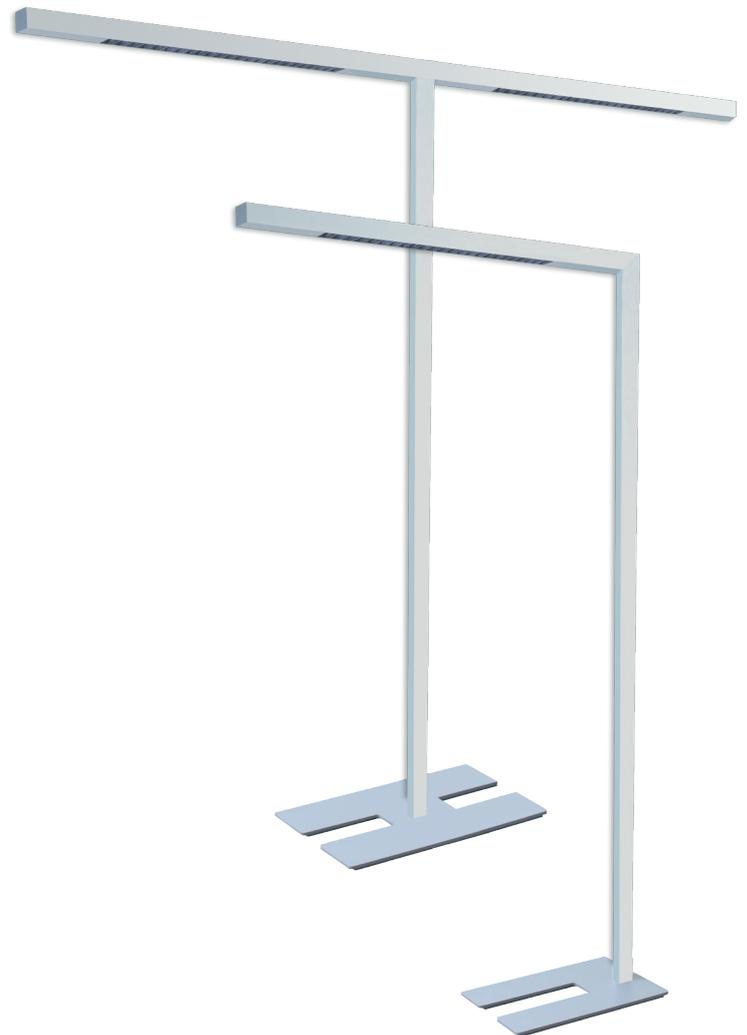

Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

Artikel	LED-Typ	4000 K	Leistung
71004	71	6930 lm	46 W
	73	11430 lm	72 W

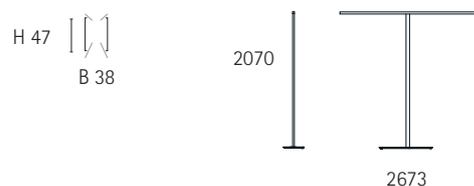

Artikel	LED-Typ	4000 K	Leistung
71010	71	13870 lm	92 W
	73	22870 lm	144 W